



Konftel er en førende virksomhed inden for højtaltende kommunikation og lydteknologi. Vi udvikler og sælger produkter og teknologi til telefonmøder ud fra vores egen førende kompetence inden for akustik og digital signalbehandling. Kendetegnen for produkterne er, at alle konferencetelefoner indeholder samme høje lydteknologi – OmniSound®, der giver en krystalklar lyd. Læs mere om Konftel og vores produkter på www.konftel.com.

Quick guide til Konftel 300



DANSK



Developed by Konftel AB
Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden
Phone: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435
E-mail: info@konftel.com Web: www.konftel.com

BESKRIVELSE AF KONFTEL 300


Konftel 300 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik, GSM/DECT-telefon eller computer. På www.konftel.com/300 finder du en håndbog med udførlige anvisninger vedr. tilslutningsmuligheder og funktioner.

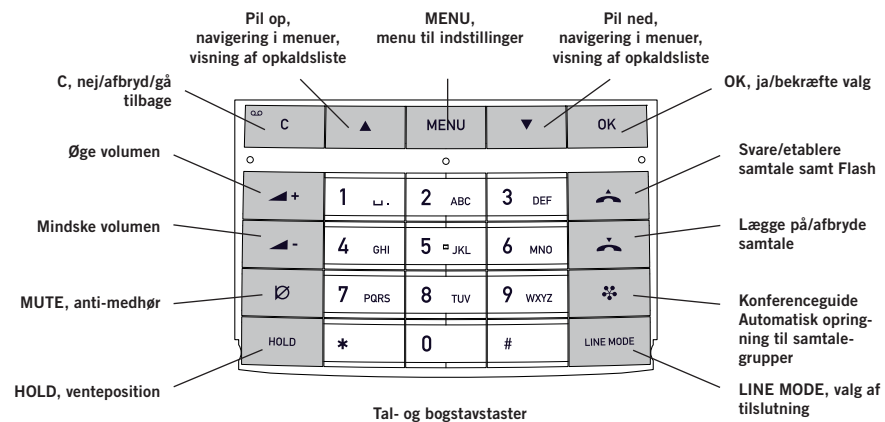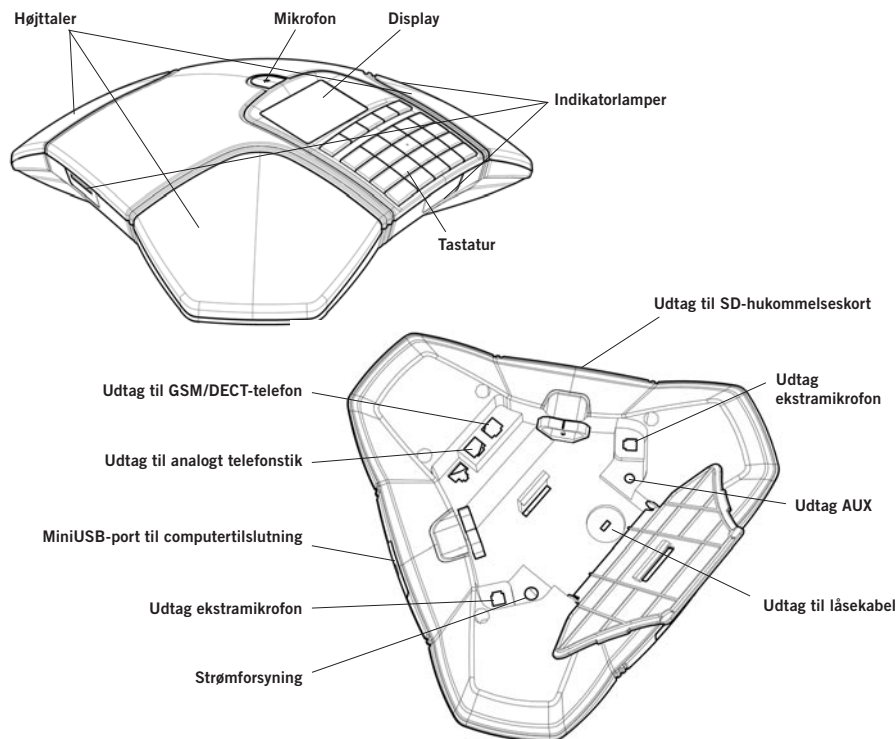

TILSLUTNING OG INDSTILLING

Tilslutning og placering

- ⇒ Tilslut Konftel 300 til lysnettet med nettransformatoren som vist på billedet.
- ⇒ Tilslut til analog linje, trådløs DECT-telefon/GSM-telefon eller computer som vist på billedet. (Tilslutning til DECT/GSM-telefon kræver tilbehørskabel beregnet til telefonen.)
- ⇒ Placér konferencetelefonen midt på bordet.

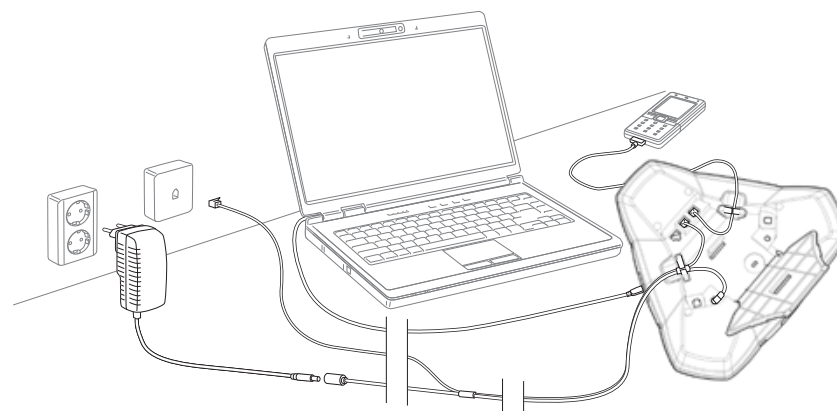

Linjevælgeren – skift og kombiner

Analog telefonlinje er forvalgt, men du kan skifte og kombinere to tilslutningsmåder. Læs mere om dette i håndbogen.



⇒ Tryk på tasten **LINE MODE**.



⇒ Brug piltasterne til at vælge den ønskede tilslutning og bekræft med **OK**.



Tilslutning til computer

Konftel 300 fungerer som højtaler og mikrofon til computeren og kan anvendes til optagelse af lyd og musik, når Konftel 300 er i indstillingen (stand-by – ikke samtaleindstilling).

Sammen med et konferenceprogram (for eksempel Skype®) skaber Konftel 300 det ultimative konferencesystem, som samtidig giver mulighed for gruppesamtaler med andre Skype-brugere over Internettet, et stort antal lokale deltagere rundt om konferencetelefonen og deltagere, som er ringet op via normal telefonlinje eller mobiltelefon tilsluttet Konftel 300.

Til samtale via Skype sættes Konftel 300 i indstillingen (samtaleindstilling), hvorefter samtalen etableres i Skype på normal måde.

INDKOMMENDE OG UDGÅENDE OPKALD

Indkommende opkald

Der høres et ringsignal, og de blå indikatorlamper blinker.



- ⇒ Tryk på  for at svare.
Indikatorlamperne lyser blå.

Udgående opkald



- ⇒ Tast nummeret.



- ⇒ Tryk på .
Nummeret ringes op, og indikatorlamperne lyser blå.

Afslut et opkald



- ⇒ Afslut opkaldet ved at trykke på .

Genopkald



- ⇒ Tryk på en piltast.
Det senest tastede nummer vises i displayet.



- ⇒ Gennemse tidligere tastede numre med piltasterne.



- ⇒ Tryk på .
Det valgte nummer ringes op.

Ring op fra telefonbogen

Læs i håndbogen, hvordan du tilføjer numre og redigerer i telefonbogen.



2 sek

- ⇒ Tryk på en taltast og hold den nede i to sekunder.
Telefonbogen vises i displayet. De forudindstillede navne vises i alfabetisk ordning med begyndelsen på taltastens første bogstav.



- ⇒ Brug piltasterne til at bladre i telefonbogen.



- ⇒ Tryk på .
Det valgte nummer ringes op.

Under samtalen: juster højttalervolumen, anti-medhør og venteposition



- ⇒ Juster højttalerens volumen med tasterne **VOL+** og **VOL-**.



- ⇒ Tryk på knappen **anti-medhør** for at slukke for mikrofonen.
Indikatorlamperne skifter fra blå til rødt. Den kaldte part hører nu ikke, hvad du siger. Tryk på samme tast for atter at tilslutte samtalen.



- ⇒ Tryk på tasten **HOLD** for at sætte samtalen i venteposition.
Indikatorlamperne skifter fra blå til blinkende rødt. Både mikrofon og højttalere er slukkede, og samtalen ligger i venteposition. Tryk på samme tast for atter at tilslutte samtalen.

KONFERENCEGUIDE

Konferenceguiden gør det nemt at etablere samtaler med op til seks parter. Konferenceguiden leder dig gennem opkoblingen og viser i klartekst, hvordan du skal gøre. Du kan oprette 20 grupper med hver 6 parter, så du ikke behøver at huske på nogen telefonnumre. Konferencensamtalen etableres med blot nogle få tastetryk.

Afhængig af, om samtalen eventuelt skal gå igennem en telefoncentral, kan det være nødvendigt af foretage visse indstillinger i Konftel 300. Læs i håndbogen eller på Konftels hjemmeside om, hvordan du foretager de nødvendige indstillinger.

Opret konferencegruppe

Udførlige trinvisse anvisninger findes i håndbogen.

- ⇒ Tryk på tasten **MENU**, vælg **KONFERENCEGUIDE** og **TILFØJ GRUPPE**.
- ⇒ Indtast et gruppenavn og bekræft med **OK**.
- ⇒ Tryk på **OK** for at tilføje den første part.
- ⇒ Indtast den første parts navn og bekræft med **OK**. Indtast telefonnummeret og bekræft med **OK**.
- ⇒ Tryk på **OK** for at tilføje endnu en part og gentag som ovenfor anført.
- ⇒ Afslut ved at trykke på tasten **C**.

Ring op til konferencegruppe



- ⇒ Tryk på tasten **konferenceguide**.



- ⇒ Vælg den ønskede gruppe med piltasterne og bekræft med **OK**.
Konftel 300 ringer op til den første part og beder dig bekræfte, når du har fået svar.



- ⇒ Tryk på **OK**, når den første part har svaret.

- ⇒ Fortsæt på samme måde gennem hele guiden.



- ⇒ Tryk på **C**, hvis en af parterne ikke svarer.
Konferenceguiden spørger, om du vil ringe op igen.



- ⇒ Svar med **OK** eller **C**.
Hvis du ikke får svar, kan du vælge at afbryde konferenceguiden eller gå videre til næste part i guiden.

Når guiden er afsluttet, har du en opkoblet konferencensamtale med op til seks deltagere.

Ring op direkte til konferencegruppen



- ⇒ Tryk på tasten **konferenceguide**.









- ⇒ Vælg **QUICKGUIDE** og bekræft med **OK**.


- ⇒ Følg konferenceguiden på samme måde som ovenfor, men med den forskel at hver enkelt deltagers telefonnummer skal testes manuelt.

INDSTILLINGER

Navigering og valg i menuer

-  ⇒ Tryk på tasten **MENU**.
-   ⇒ Vælg den ønskede menu med piltasterne og bekræft med **OK**.
-  ⇒ Gentag valg af menu eller indstilling ved at anvende piltasterne og bekræfte med **OK**.
-  ⇒ Afbryd indstillingen eller gå et niveau tilbage i menuen med tasten **C**.
-  ⇒ Forlad menuen ved at trykke på tasten **MENU** igen.

Bemærk, at alle indstillinger skal afsluttes med tasten **OK** for at blive aktiveret. Læs i håndbogen for at få en udførlig beskrivelse af alle menuer.

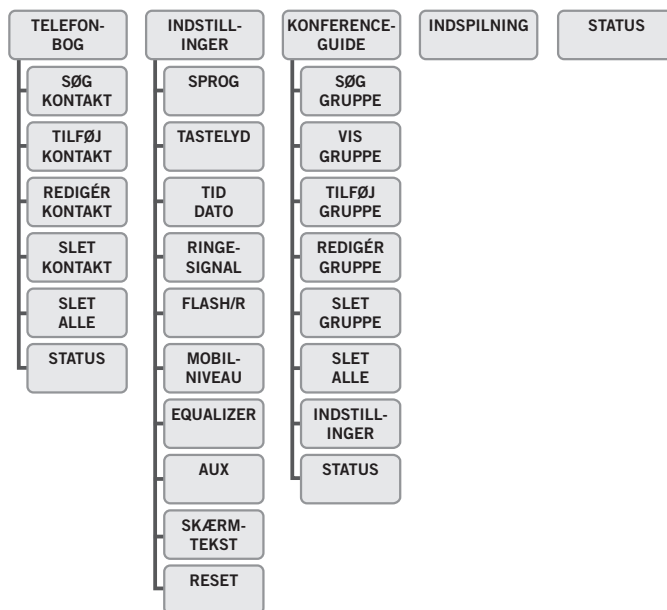

FUNKTIONER, OPGRADERINGER OG TILBEHØR

Konftel 300 giver dig:

- En ny generation af OmniSound® lydteknologi.
- USB-tilslutning gør, at telefonen kan anvendes til VoIP-samtale.
- Linjevælgeren (line mode) hjælper dig med nemt at skifte mellem og kombinere tilslutningsmåde – analog, USB, GSM/DECT.
- Konferenceguide som forenkler opringning til flere parter.
- Optag og afspil dine møder på et SD-hukommelseskort.
- Tilslutning af ekstra mikrofoner til større optageområder. (Tilbehør.)
- Tilslutning til trådløst headset eller til højttaleranlæg. (Tilbehør.)
- Fremtidssikret, kan opgraderes med smarte funktioner.
- 2 års garanti.

Enkel opgradering via Internettet

Konftel 300 er fremtidssikker, nye smarte funktioner udvikles hele tiden. Visse funktioner kan downloades gratis.

Først downloades en software til computeren, som derefter gør det muligt at downloade nye funktioner til Konftel 300. Se www.konftel.com/300 for at få yderligere oplysninger.

Tilbehør

- 900102080 Ekstra mikrofoner, øger optagelsesområdet med op til 70 m².
- 900102081 Optagelse på hukommelseskort.
Se www.konftel.com/300 vedr. opgradering af software.
- 900102082 Tilslutning til trådløst headset.
Se www.konftel.com/300 vedr. opgradering af software.
- 900102083 Transporttaske
- 900102084 Vægophæng
- 900102087 Tilslutning til højttaleranlæg.
Se www.konftel.com/300 vedr. opgradering af software.
- 900103392 Tilslutningskabel til højttaleranlæg.

Tilslutningskabel til GSM/DECT-telefon.
Se Konftels hjemmeside for nærmere oplysninger om kompatible modeller.