


Quick-guide til Konftel 300Wx




Udtag til SD-hukommelseskort


Du kan både indspille igangværende samtaler og bruge Konftel 300Wx som diktafon.



Tryk på knappen  ← for at stoppe og starte indspilning.

Indspilninger er tilgængelige via menuen.

Displaysymboler



-  Signalstyrke DECT
-  Dato
-  Tid
-  Batteristatus

-  Fuldt opladet
-  < 1t samtaletid

Konftel 300Wx er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til DECT-system, mobiltelefon eller computer. Den kan sluttes til en Konftel DECT basisstation eller et valgfrit GAP-kompatibelt DECT-system.

På www.konftel.com/300wx finder du en håndbog med udførlige anvisninger vedr. tilslutningsmuligheder og funktioner.


Indikatorlamper

- Blinker blå
- Lyser blå
- Blinker rød
- Lyser rød
- Indgående opkald
- Igangværende opkald
- Vente-position, mikrofon og højttaler er slukket
- Anti-medhørstilstand, mikrofon slukket


Opladning

Stil Konftel 300Wx i laderen for at oplade batteriet, eller sæt strømkablet direkte i Konftel 300Wx.

Et fuldt opladet batteri rummer op til 60 timers samtaletid. Konftel 300Wx advarer, når kapaciteten er under 1 times samtaletid.



BESKRIVELSE

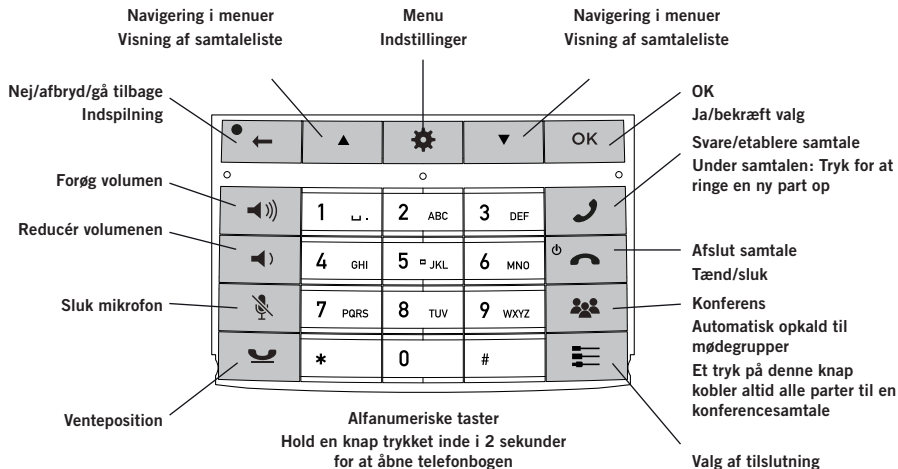

NAVIGÉR I MENUER, OG FORETAG INDSTILLINGER

Menuen i Konftel 300Wx indeholder valgmulighederne:
SAMTALELISTE
TELEFONBOG
KONFERENCEGUIDE
INDSPILNING
INDSTILLINGER
STATUS


- ⇒ Tryk på **⚙**.
- ⇒ Vælg den ønskede gruppe med piltasterne, og bekræft med **OK**.
- ⇒ Afbryd indstillingen, eller gå et niveau tilbage i menuen ved hjælp af tasten **◀**.
- ⇒ Forlad menuen ved at trykke på **⚙** igen.
- ① Bemærk, at alle indstillinger skal afsluttes med **OK** for at blive aktiveret.

REGISTRERING I BASISSTATION

- ⇒ Stil basisstationen i registreringstilstand.
- ⇒ Vælg **⚙** > **INDSTILLINGER** > **DECT** > **REGISTRERING**.
- ⇒ Vælg basis (**1-4**).
- ⇒ Angiv basisstationens PIN-kode.
- ⓘ Koden er **0000** for *Konftel DECT basisstation*.

*Konferencetelefonen søger nu efter den valgte basisstation. Basisstationen skal være i registreringsstilling. Hvis registreringen lykkes, vises teksten **KLAR** i displayet.*

Konferencetelefonen er nu klar til brug.

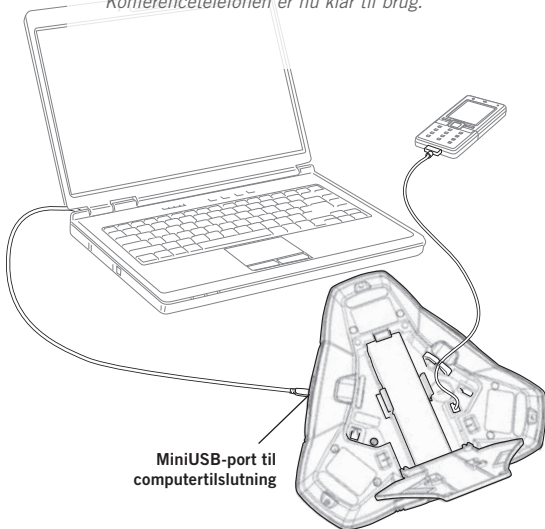

MiniUSB-port til computertilslutning

BRUG AF COMPUTER

- ⇒ Tilslut Konftel 300Wx til en computer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
- ⇒ Kontroller, at **Konftel 300Wx USB Audio** er valgt som lydenhed i computerens indstillinger.

VoIP-opkald

- ⇒ Tilslut samtalen på computeren (eller besvar et indkommende opkald) med for eksempel et internetkonferenceprogram, Microsoft Lync® eller Skype®.




BRUG MOBILTELEFON

- ⇒ Tilslut en mobiltelefon ved hjælp af et tilbehørskabel.
- ⇒ Tryk på **☰**. Vælg **MOBIL**, og bekræft med **OK**.





Foretag mobilopkald

- ⇒ Tryk på **☎** for at aktivere Konftel 300Wx.
- ⇒ Tilkob samtalen ved hjælp af mobiltelefonen.

NDKOMMENDE OG UDGÅENDE OPKALD

- ⇒ Tryk på  for at **besvare** et indkomende opkald.
- ⇒ Indtast nummeret, og tryk  for at **foretage** et udgående opkald.
- ⇒ Tryk på en pileknop for at åbne en **samtaleliste** med tidligere indtastede numre. Ring op med .
- ⇒ Hold en alfanumerisk tast inde i to sekunder for at ringe til en kontakt i **telefonbogen**.


UNDER SAMTALEN


- ⇒ Justér højtalerens volumen ved hjælp af tasterne  og .
- ⇒ Tryk på  for at slukke for mikrofonen.
- ⇒ Tryk på  for at sætte samtalen i venteposition.

Både mikrofon og højtalere er slukket, og opkaldet ligger i venteposition.
- ① Tryk på samme tast igen for atter at tilslutte samtalen.

- ① Bemærk at forskellige omstillinger kan kræve forskellige signaler. Hvis du har problemer med at etablere flerpartssamtaler: Forhør dig hos din telefonansvarlige eller din operatør om, hvilke indstillinger der kræves, og læs i håndbogen om, hvordan du foretager indstillingerne.



TILFØJ EN PART TIL EN SAMTALE


- ⇒ Tryk på knappen  under samtalen.

Igangværende opkald sættes i venteposition.
- ⇒ Tast den anden mødedeltagers nummer, og vent på svar.
- ⇒ Tryk på knappen  for at koble alle mødedeltagere sammen.

KONFERENCEGUIDEN

Du skaber grupper med op til seks parter via  > **KONFERENCEGUIDE** > **TILFØJ GRUPPE**.

- ⇒ Tryk på knappen , og vælg en mødegruppe. Tryk på **OK** for at få vist deltagerne i gruppen, og på  for at ringe op.

Følg anvisningerne i guiden og besvar med **OK** eller .

Igangværende samtale sættes i venteposition, når den næste deltager ringes op.

Når alle deltagere er ringet op, kobles de automatisk sammen i en konferencesamtale.

